


IZOLACJA DACHÓW PŁASKICH - URSA XPS POŁĄCZENIE Z KOLEKTOREM DESZCZOWYM

1. betonowy krąg
2. kostka brukowa
3. warstwa podkładowa
4. geowłóknina
5. płyty URSA XPS N-III-L lub URSA XPS N-V-L
6. kołnierz (luźny, ślepy)
7. hydroizolacja z warstwą ochronną
8. płyta ze spadkiem
9. płyta żelbetowa

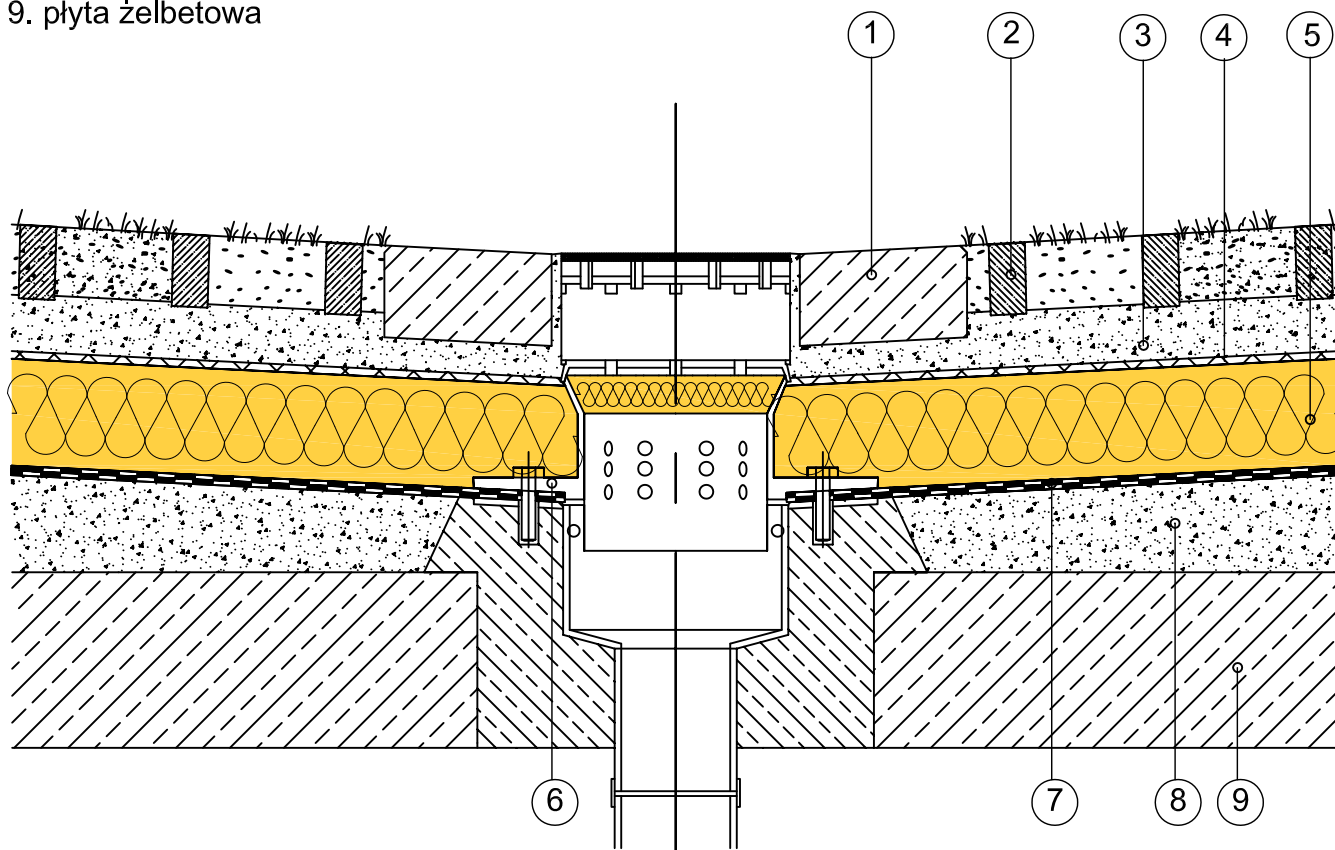

URSA XPS N-III-L / N-V-L wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego

produkt	grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ_D [W/m*K]	opór cieplny R_D [m ² *K/W]
URSA XPS N-III-L	40 ÷ 200	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,20 ÷ 5,55
URSA XPS N-V-L	50 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,45 ÷ 2,75
URSA XPS N-VII-L	60 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,75 ÷ 2,75



www.ursa.pl
e-mail:
ursa.polska@ursa.com

TYTUŁ PROJEKTU:
IZOLACJA DACHÓW PŁASKICH

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

NR RYS.
URSA-FR
XPS-004

SKALA
1 : x

DATA
30-03-2016