


IZOLACJA DACHÓW PŁASKICH - URSA XPS DACH ZIELONY

1. rośliny
 2. żwir
 3. filtr systemowy SF
 4. warstwa drenażowa i akumulacyjna
 5. mata ochronna odporna na korzenie
 6. płyty URSA XPS N-III-L
 7. hydroizolacja
 8. żelbetowa konstrukcja stropu
- min spadek 1%

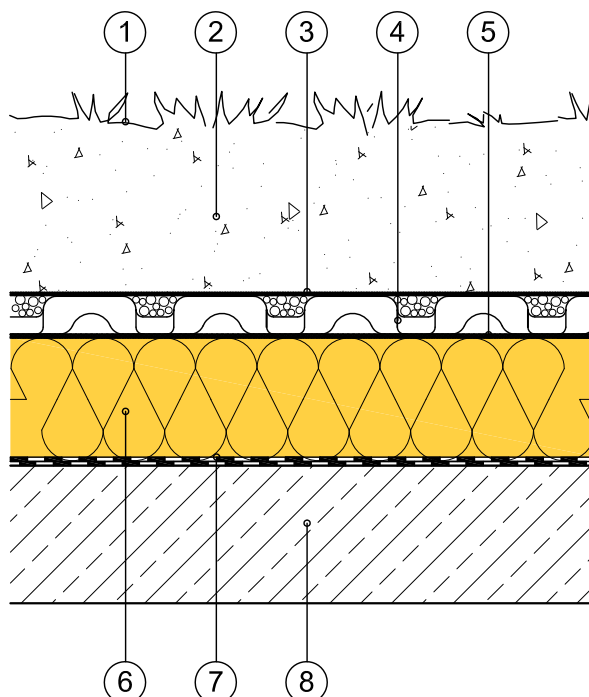

URSA XPS N-III-L / N-V-L wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego

produkt	grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ_D [W/m*K]	opór cieplny R_D [m ² *K/W]
URSA XPS N-III-L	40 ÷ 200	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,20 ÷ 5,55
URSA XPS N-V-L	50 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,45 ÷ 2,75
URSA XPS N-VII-L	60 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,75 ÷ 2,75



www.ursa.pl
e-mail:
ursa.polska@ursa.com

TYTUŁ PROJEKTU:
IZOLACJA DACHÓW PŁASKICH

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

NR RYS.
URSA-FR
XPS-017

SKALA
1 : x

DATA
30-03-2016