


IZOLACJA DACHÓW PŁASKICH - URSA XPS

POŁĄCZENIE DACHU ODWRÓCONEGO Z ATTYKA

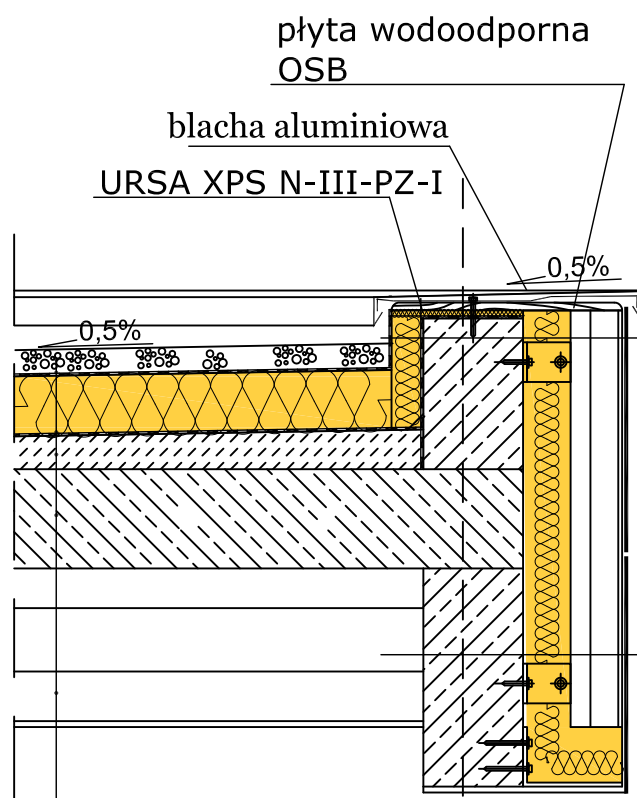

okładzina elewacyjna
pustka powietrzna 5cm
URSA KDP 2/V lub AKP
3/V
żelbet 25cm
hydroizolacja
URSA XPS N-III-L
geowłóknina gr.250g/m²

okładzina elewacyjna
pustka powietrzna 5cm
URSA VENTO 34/35
żelbet 25cm

żwir 6cm
warstwa filtrująca z włókny
URSA XPS N-III-L
hydroizolacja
wylewka w spadku 4÷10cm
płyta żelbetowa
sufit podwieszany

URSA XPS N-III-L wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego

produkt	grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ_D [W/m*K]	opór cieplny R_D [m ² *K/W]
URSA VENTO 35	50 ÷ 200	600 * 1250	0,035	1,40 ÷ 5,70
URSA VENTO 34	50 ÷ 150	600 * 1250	0,034	1,45 ÷ 5,85
URSA XPS N-III-L	40 ÷ 200	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,20 ÷ 5,55
URSA XPS N-V-L	50 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,45 ÷ 2,75



www.ursa.pl
e-mail:
ursa.polska@ursa.com

TYTUŁ PROJEKTU:
IZOLACJA DACHÓW PŁASKICH

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

NR RYS.
URSA-FR
XPS-021

SKALA
1 : x

DATA
30-03-2016