


IZOLACJA BALKONU - URSA XPS

BALKON ZAMKNIĘTY W BUDYNKU WIELORODZINNYM

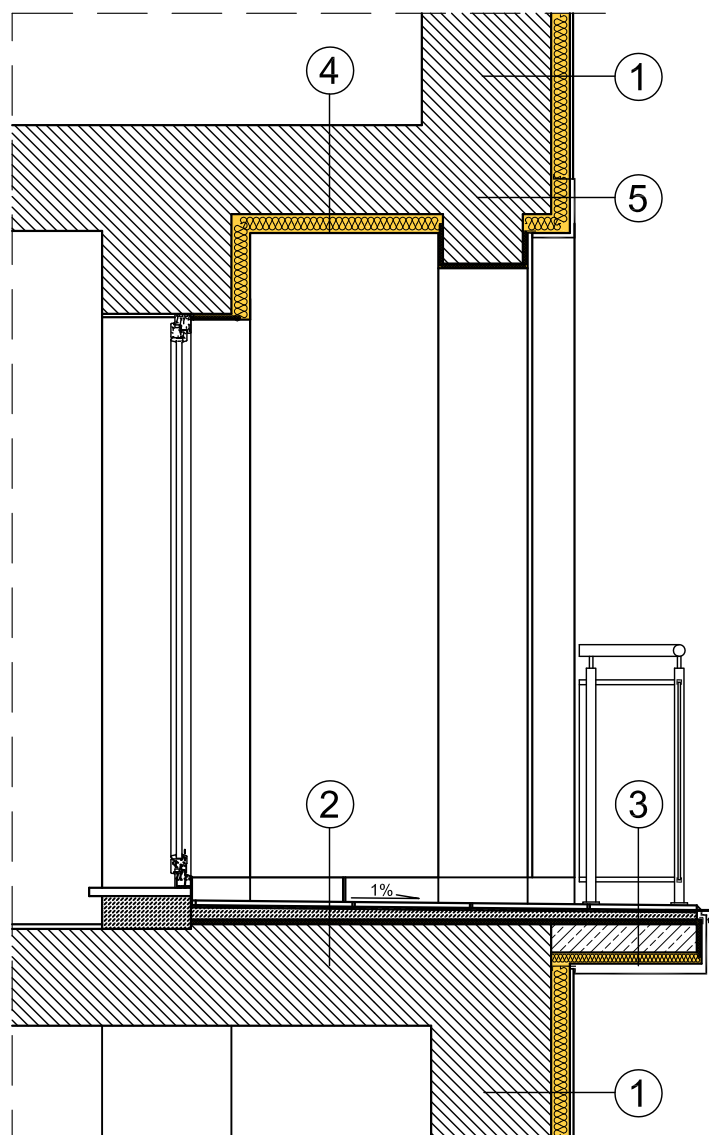

- 1
 - tynk cienkowarstwowy
 - wełna mineralna fasadowa
 - ściana z cegły pełnej
- 2
 - płytki mrozoodporne
 - hydroizolacja
 - wylewka betonowa
 - URSA XPS N-III-L
 - strop
- 3
 - płytki mrozoodporne
 - hydroizolacja
 - wylewka betonowa
 - URSA XPS N-III-PZ-I 2cm
 - płyta żelbetowa
 - wełna mineralna URSA VENTO 34/35
 - pustka powietrzna 4cm
 - okładzina aluminiowa
- 4
 - strop
 - wełna mineralna fasadowa
 - tynk cienkowarstwowy
- 5
 - okładzina aluminiowa
 - pustka powietrzna wentylowana 2cm
 - wełna mineralna URSA VENTO 34/35
 - ściana z cegły pełnej

URSA XPS N-III-L / N-III-PZ-I, wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego

produkt	grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ_D [W/m*K]	opór cieplny R_D [m ² *K/W]
URSA VENTO 35	50 ÷ 200	600 * 1250	0,035	1,40 ÷ 5,70
URSA VENTO 34	50 ÷ 150	600 * 1250	0,034	1,45 ÷ 5,85
URSA XPS N-III-L	40 ÷ 200	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,20 ÷ 5,55
URSA XPS N-III-PZ-I	20 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	0,60 ÷ 2,75



www.ursa.pl
e-mail:
ursa.polska@ursa.com

TYTUŁ PROJEKTU:

IZOLACJA BALKONU

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

NR RYS.

URSA-OT
XPS-007

SKALA

1 : x

DATA

30-03-2016