


IZOLACJA DACHU SKOŚNEGO - URSA GLASSWOOL / PUREONE

POŁĄCZENIE POŁACI ZE ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ

- 1 - folia paroizolacyjna (paroszczelna)
- 2 - izolacja termiczna z wełny mineralnej
URSA GLASSWOOL (PLATINUM 32, AMBER 33, GOLD 24, OPTIMUM 37, SILVER 39, CRISTAL 40)
- 3 - membrana (wysokoparoprzepuszczalna)
- 4 - łąta
- 5 - kontrłąta
- 6 - kokrycie dachowe
- 7 - okładzina wewnętrzna (płyta)
- 8 - taśma uszczelniająca
- 9 - taśma URSA TRS
- 10 - płyta URSA TEP

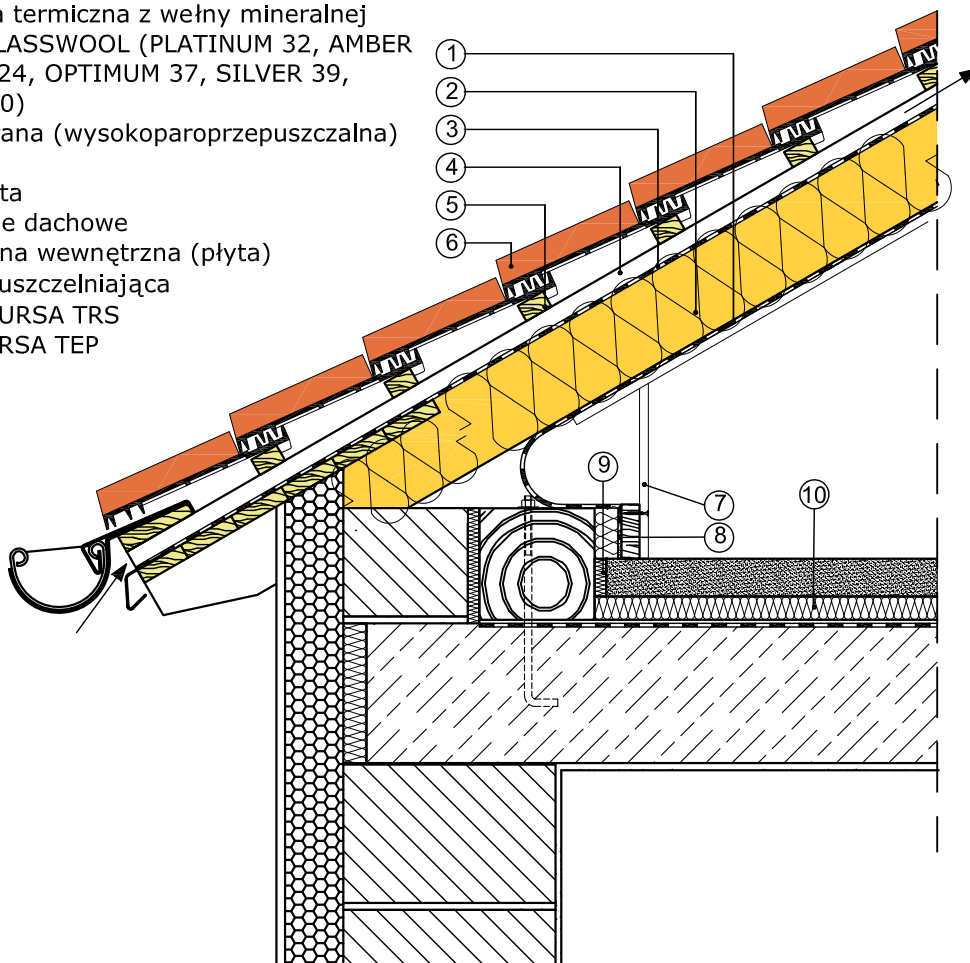

maty izolacyjne URSA GLASSWOOL / PUREONE z wełny mineralnej, w postaci rulonu, niepalne (A1), kompresowane, paroprzepuszczalne

produkt	grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ_D [W/mK]	opór cieplny R_D [m ² K/W]
URSA PLATINUM 32	50 ÷ 150	1250 * (7600 ÷ 2550)	0,032	1,55 ÷ 4,65
URSA AMBER 33	50 ÷ 200	1250 * (8400 ÷ 2750)	0,033	1,50 ÷ 5,70
URSA GOLD 35	50 ÷ 200	1250 * (9600 ÷ 2750)	0,035	1,40 ÷ 5,70
URSA OPTIMUM 37	50 ÷ 180	1250 * (2*5800÷3250)	0,037	1,35 ÷ 4,85
URSA SILVER 39	50 ÷ 200	1250 * (2*7000 ÷ 2800)	0,039	1,25 ÷ 5,10



www.ursa.pl
e-mail:
ursa.polska@ursa.com

TYTUŁ PROJEKTU:
IZOLACJA DACHU SKOŚNEGO

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

NR RYS.
URSA-PR
GW-007

SKALA
1 : x

DATA
30-03-2016