


IZOLACJA DACHU SKOŚNEGO - URSA GLASSWOOL / PUREONE

POŁĄCZENIE DACHU SKOŚNEGO ZE ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ

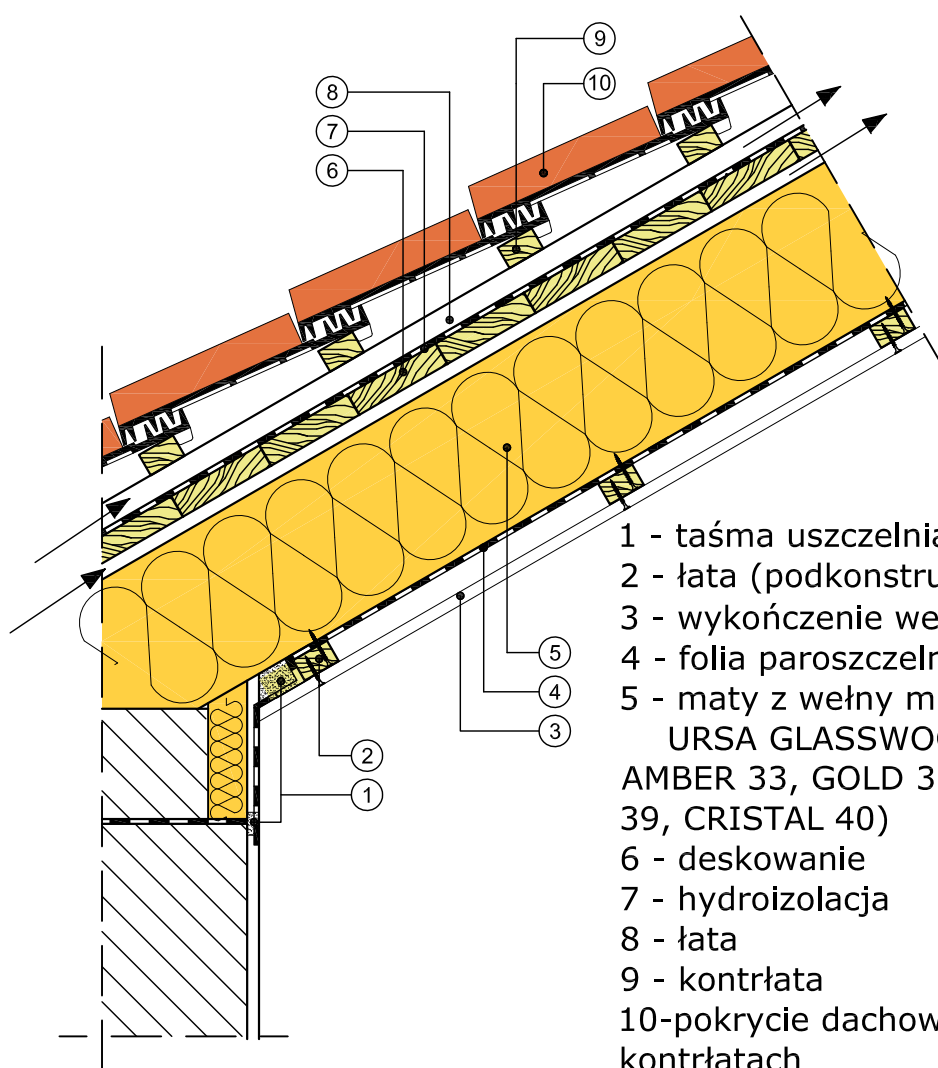

- 1 - taśma uszczelniająca
- 2 - łąta (podkonstrukcja)
- 3 - wykończenie wewnętrzne (płyta)
- 4 - folia paroszczelna (paroizolacja)
- 5 - maty z wełny mineralnej
URSA GLASSWOOL (PLATINUM 32,
AMBER 33, GOLD 35, OPTIMUM 37, SILVER
39, CRISTAL 40)
- 6 - deskowanie
- 7 - hydroizolacja
- 8 - łąta
- 9 - kontrłąta
- 10 - pokrycie dachowe oparte na łątach i
kontrłątach

maty izolacyjne URSA GLASSWOOL / PUREONE z wełny mineralnej, w postaci rulonu, niepalne (A1), kompresowane, paroprzepuszczalne

produkt	grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ_D [W/mK]	opór cieplny R_D [m ² K/W]
URSA PLATINUM 32	50 ÷ 150	1250 * (7600 ÷ 2550)	0,032	1,55 ÷ 4,65
URSA AMBER 33	50 ÷ 200	1250 * (8400 ÷ 2750)	0,033	1,50 ÷ 5,70
URSA GOLD 35	50 ÷ 200	1250 * (9600 ÷ 2750)	0,035	1,40 ÷ 5,70
URSA OPTIMUM 37	50 ÷ 180	1250 * (2*5800 ÷ 3250)	0,037	1,35 ÷ 4,85
URSA SILVER 39	50 ÷ 200	1250 * (2*7000 ÷ 2800)	0,039	1,25 ÷ 5,10



www.ursa.pl
e-mail:
ursa.polska@ursa.com

TYTUŁ PROJEKTU:
IZOLACJA DACHU SKOŚNEGO

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

NR RYS.
URSA-PR
GW-003

SKALA
1 : x

DATA
30-03-2016