

IZOLACJA DACHU SKOŚNEGO - URSA GLASSWOOL / PUREONE POŁĄCZENIE ŚCIANY FASADOWEJ

1 - pokrycie dachowe

2 - łąta

3 - kontrłąta

4 - membrana

(wysokoparoprzepuszczalna)

5 - zbrojenie wieńca

6 - maty z wełny mineralnej

URSA GLASSWOOL (PLATINUM 32,
AMBER 33, GOLD 35, OPTIMUM 37,
SILVER 39, CRISTAL 40)

7 - folia paroszczelna (paroizolacja)

8 - łąta rynnowa


9 - krokiew

10 - URSA XPS N-III-PZ-I

11 - tynk wewnętrzny

12 - mur

13 - tynk zewnętrzny

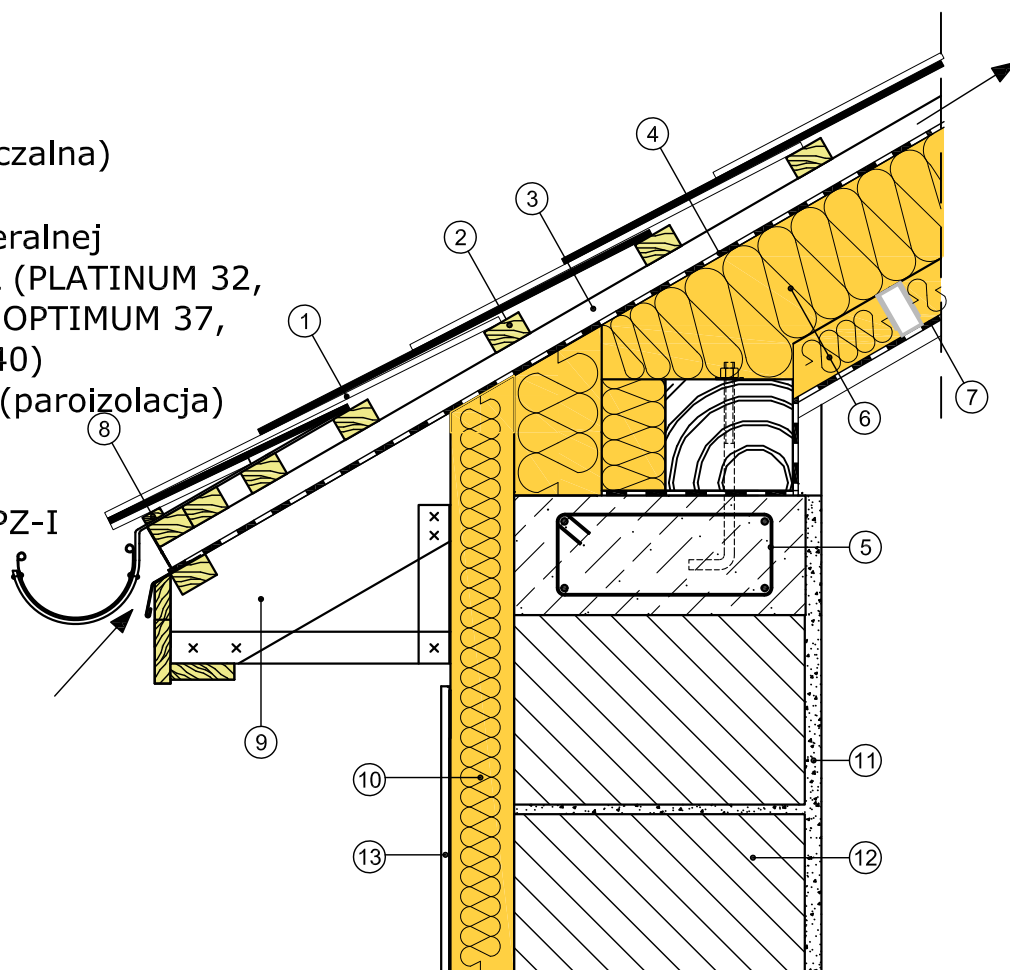

maty izolacyjne URSA GLASSWOOL / PUREONE z wełny mineralnej, w postaci rulonu,
niepalne (A1), kompresowane, paroprzepuszczalne

produkt	grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ_D [W/mK]	opór cieplny R_D [m ² K/W]
URSA PLATINUM 32	50 ÷ 150	1250 * (7600 ÷ 2550)	0,032	1,55 ÷ 4,65
URSA AMBER 33	50 ÷ 200	1250 * (8400 ÷ 2750)	0,033	1,50 ÷ 5,70
URSA GOLD 35	50 ÷ 200	1250 * (9600 ÷ 2750)	0,035	1,40 ÷ 5,70
URSA OPTIMUM 37	50 ÷ 180	1250 * (2*5800÷3250)	0,037	1,35 ÷ 4,85
URSA SILVER 39	50 ÷ 200	1250 * (2*7000 ÷ 2800)	0,039	1,25 ÷ 5,10



www.ursa.pl
e-mail:
ursa.polska@ursa.com

TYTUŁ PROJEKTU:

IZOLACJA DACHU SKOŚNEGO

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

NR RYS.

URSA-PR
GW-010

SKALA

1 : x

DATA

30-03-2016