


IZOLACJA DACHU SKOŚNEGO - URSA XPS

POKRYCIE - DACHÓWKI MOCOWANE NA ZAPRAWĘ

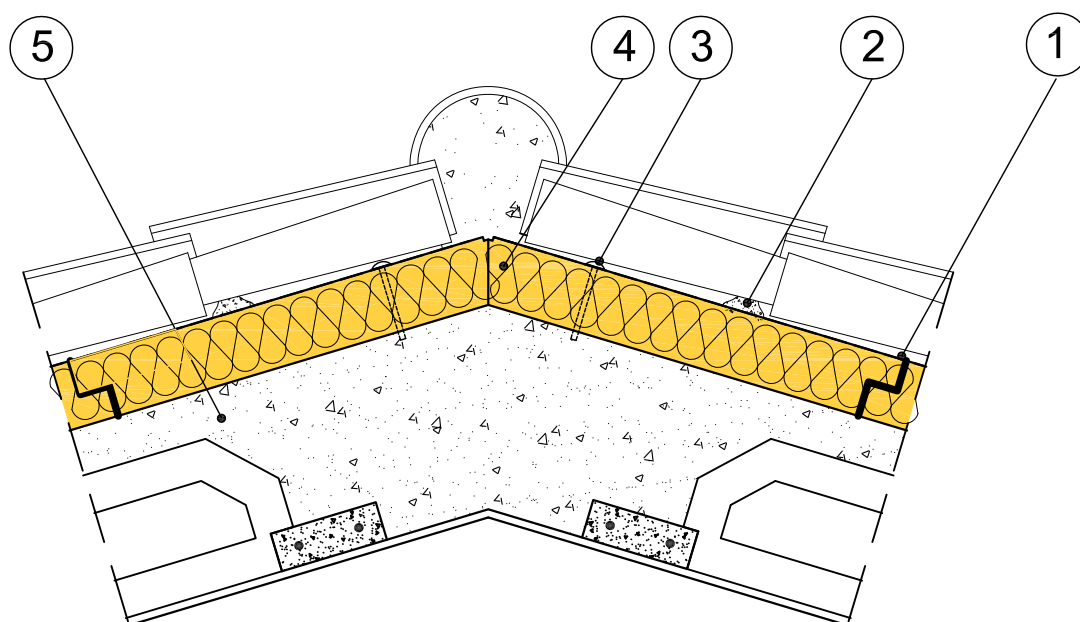

- 1 - komora powietrzna
- 2 - grudka zaprawy
- 3 - mocowanie mechaniczne
- 4 - URSA XPS N-III-L
- 4 - dachówka mocowana przy użyciu zaprawy
- 5 - konstrukcja

URSA XPS N-III-L, wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego

grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ_D [W/m*K]	opór cieplny R_D [m²K/W]
40 ÷ 200	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,20 ÷ 5,55