


IZOLACJA PARKINGU DACHOWEGO - URSA XPS WARSTWA JEZDNA - POSADZKA ZBROJONA

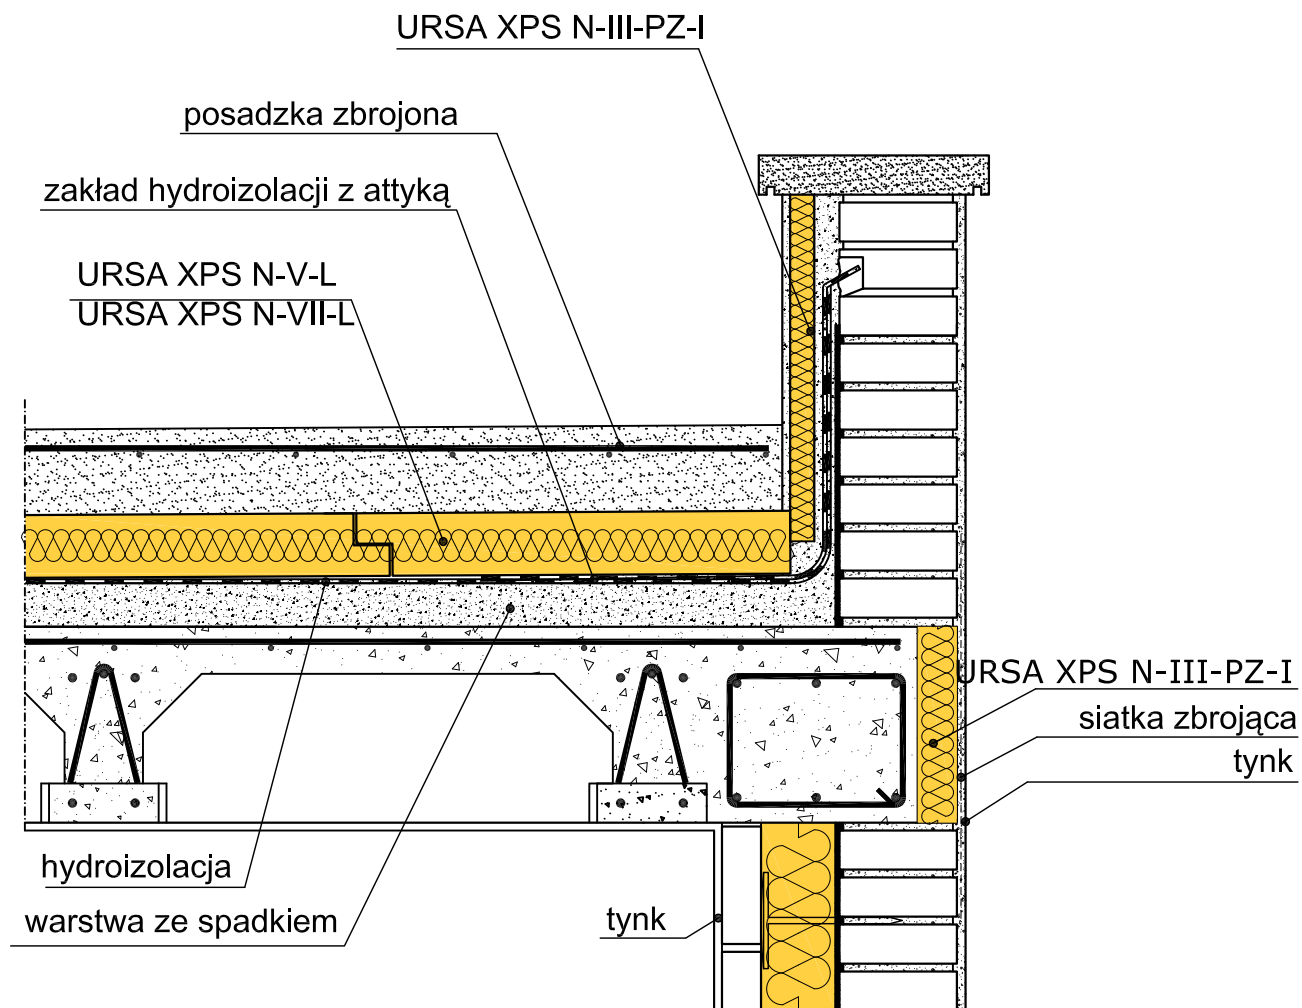

URSA XPS N-V-L / N-VII-L / N-III-PZ-I, wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego

produkt	grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ_D [W/m*K]	opór cieplny R_D [m ² *K/W]
URSA XPS N-V-L	50 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,45 ÷ 2,75
URSA XPS N-III-PZ-I	20 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	0,60 ÷ 2,75
URSA XPS N-VII-L	60 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,75 ÷ 2,75