


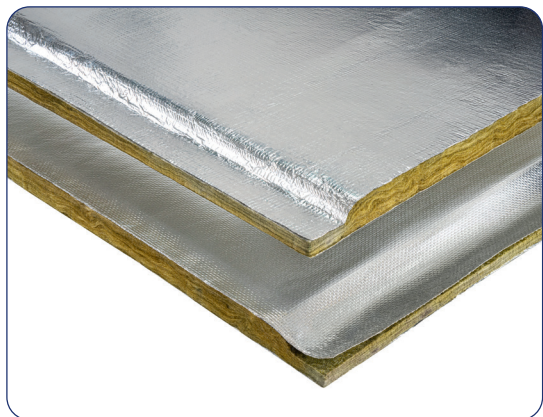

URSA AIR TECH-2 (grubość 25 mm)

URSA AIR TECH-2 to panele grubości 25 mm produkowane z mineralnej wełny szklanej służące do budowy prostokątnych przewodów wentylacyjnych, izolowanych termicznie i akustycznie.

Właściwości:

- Technologia InCare eliminuje do 99% drobnoustrojów (bakterii i wirusów) z wewnętrznej powierzchni przewodów
- Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna panelu składa się z folii aluminiowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego.
- Szerokie zastosowanie - hale, baseny, rozległe instalacje przemysłowe
- System EasyCut - szablon do szybkiego składania przewodu
- Materiał niepalny

Charakterystyka techniczna:

Reakcja na ogień	euroklasa →	A2-s1,d0
Klasa szczelności	klasa →	D
Pochłanianie dźwięku	α_w → klasa →	0,5 (z pustką) D
Współczynnik przewodzenia ciepła 10°C	λ_0 →	0,032 W/(m*K)
Współczynnik przewodzenia ciepła 24°C	λ →	0,034 W/(m*K)
Współczynnik przewodzenia ciepła 40°C	λ →	0,036 W/(m*K)
Współczynnik przewodzenia ciepła 60°C	λ →	0,038 W/(m*K)
Klasa tolerancji grubości	T →	T5
Równoważny poziom dyfuzji pary wodnej	MV →	1
Zakres stosowania		-30°C ÷ 90°C
Zakres ciśnień roboczych		-800 Pa ÷ 800 Pa*

Dokumentacja:

- Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) wystawiona przez producenta: <http://dop.ursa-insulation.com>
- Kod produktu wg EN 14303: MW-EN 14303-T5-MV1
- Europejska Aprobata ETA 22/0024
- Zakład produkcyjny wełny mineralnej w EI-Pla posiada certyfikaty zarządzania: EN-ISO 9001; EN-ISO 14001
- Atest Higieniczny nr 245/322/248/2020
- Produkt zgodny z EUCB (bezpieczne włókna mineralne)
- Spełniają okres trwałości według ISO 12944-1 średni (M), co odpowiada eksploatacji w środowiskach o narażeniach korozyjnych: C5.
- Więcej szczegółowych informacji o produkcie można znaleźć w Zeszytach Aplikacyjnych na stronie www.ursa.pl



Wymiary i pakowanie:

Indeks	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Paczka [m²]	Paleta [m²]
2141168	25	1 200	2 900	20,88	146,16

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12,
42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP: 534-14-13-645,
Numer Rejestrowy BDO: 000018791

Dział Obsługi Klienta, tel. 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa.pl



Chrońmy i oszczędzajmy środowisko naturalne. Nie drukuj i nie powielaj dokumentu jeśli nie musisz. Jeśli jednak musisz wydrukować, drukuj w ustawieniach eco oraz w trybie dwustronnym. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Wszelkie nazwy handlowe lub towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Stan na dzień: 12.06.2025

