


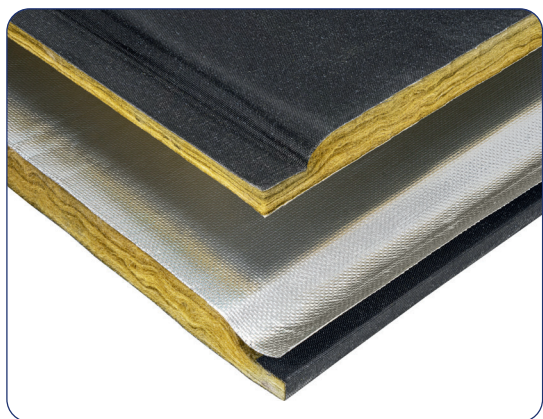

URSA AIR ZERO A2 (grubość 40 mm)

URSA AIR ZERO A2 to panele grubości 40 mm produkowane z wełny szklanej, służące do budowy prostokątnych przewodów wentylacyjnych, izolowanych termicznie i akustycznie.

Właściwości:

- Bardzo wysoka absorpcja akustyczna
- Powierzchnia zewnętrzna panelu składa się z folii aluminiowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego. Wykończenie wewnętrzne stanowi tkanina z włókna szklanego „ZERO”
- Maksymalna wydajność energetyczna pozwala na zmniejszenie strat ciepła, URSA AIR ZERO A2 o grubości 40 mm spełnia wymagania warunków technicznych dla ogrzewania nadmuchowego (powietrznego) wewnątrz budynków
- Technologia InCare eliminuje do 99% drobnoustrojów (bakterii i wirusów) z wewnętrznej powierzchni przewodów
- Redukcja strat ciepłych
- Łatwość czyszczenia
- Materiał niepalny

Charakterystyka techniczna:

Reakcja na ogień	euroklasa →	A2-s1,d0
Klasa szczelności	klasa →	D
Pochłanianie dźwięku	α_w → klasa →	0,95 (z pustką) A
Współczynnik przewodzenia ciepła 10°C	λ_D →	0,032 W/(m*K)
Współczynnik przewodzenia ciepła 24°C	λ →	0,034 W/(m*K)
Współczynnik przewodzenia ciepła 40°C	λ →	0,036 W/(m*K)
Współczynnik przewodzenia ciepła 60°C	λ →	0,038 W/(m*K)
Klasa tolerancji grubości	T →	T5
Równoważny poziom dyfuzji pary wodnej	MV →	1
Zakres stosowania		-30°C ÷ 90°C
Zakres ciśnień roboczych		-800 Pa ÷ 800 Pa

Dokumentacja:

- Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) wystawiona przez producenta: <http://dop.ursa-insulation.com>
- Kod produktu wg EN 14303: MW-EN 14303-T5-MV1
- Europejska Aprobata ETA 22/0024
- Zakład produkcyjny wełny mineralnej w EI-Pla posiada certyfikaty zarządzania: EN-ISO 9001; EN-ISO 14001
- Atest Higieniczny nr 245/322/248/2020
- Produkt zgodny z EUCEB (bezpieczne włókna mineralne)
- Więcej szczegółowych informacji o produkcie można znaleźć w Zeszytach Aplikacyjnych na stronie www.ursa.pl



Akustyka - właściwości tłumiące

Częstotliwość [Hz]	125	250	500	1000	2000
α_p	0,45	0,70	0,90	1,00	1,00
α_w	0,95 (z pustką powietrzną)				
Tłumienie przewodu prostokątnego z paneli AIR ZERO A2 dla 1m [dB/m]					
200x200 mm	6,87	12,75	18,12	19,54	21,00
300x400 mm	4,01	7,43	10,57	11,40	12,25
400x500 mm	3,09	5,74	8,15	8,80	9,45
400x700 mm	2,70	5,01	7,12	7,68	8,25
500x1000 mm	2,06	3,82	5,44	5,86	6,30

Wymiary i pakowanie:

Indeks	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Paczka [m²]	Paleta [m²]
2140119	40	1 200	3 000	-	104,40

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12,
42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP: 534-14-13-645,
Numer Rejestrowy BDO: 000018791
Dział Obsługi Klienta, tel. 32 268 01 29
kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa.pl



Chrońmy i oszczędzajmy środowisko naturalne. Nie drukuj i nie powielaj dokumentu jeśli nie musisz. Jeśli jednak musisz wydrukować, drukuj w ustawieniach eco oraz w trybie dwustronnym. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Wszelkie nazwy handlowe lub towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Stan na dzień: 12.06.2025